
Roulette pivotante de manutention à blocage total 200 mm, caoutchouc noir, roulement à rouleaux, platine 135x110 mm, 230 kg, Réf. 30343

Roulette pivotante de manutention à blocage total, diamètre de roue 200 mm, bandage en caoutchouc noir, avec roulement à rouleaux. Elle porte 230 kg en dynamique et 280 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



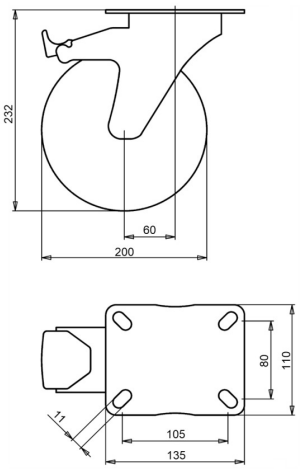

Numéro de plan **2-170 A** | Référence **30343** | EAN **3838461303432**

Type	Roulette pivotante de manutention à blocage total
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	acier zingué électrolytiquement, sans Cr(VI)
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	230 kg
Capacité de charge statique	280 kg
Platine	135x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	232 mm
Déport	60 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	3,9 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Pivote facilement et passe les sols irréguliers et les obstacles. La jante en acier et le bandage en caoutchouc forment une roue solide. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.