
Roulette pivotante à blocage total 150 mm, polyamide, palier lisse, platine 135x110 mm, 300 kg, Réf. 30505, corps de roue blanc

Roulette pivotante à blocage total, diamètre de roue 150 mm, roue pleine en polyamide, avec palier lisse. Elle porte 300 kg en dynamique et 370 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



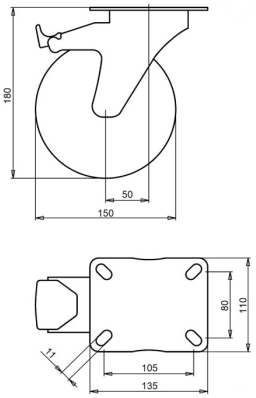

Numéro de plan **2-685 A** | Référence **30505** | EAN **3838461305054**

Type	Roulette pivotante à blocage total
Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	46 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	370 kg
Platine	135x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	180 mm
Déport	50 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	1,6 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Dureté du bandage	70 Shore D

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Le polyamide résiste à de nombreux produits chimiques, supporte de fortes charges et encaisse les chocs. Il tolère de grands écarts de température. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.