
Roulette pivotante à blocage total 125 mm, polypropylène, roulement à rouleaux, platine 105x85 mm, 150 kg, Réf. 30543, corps de roue noir

Roulette pivotante à blocage total avec roue de 125 mm de diamètre, roue pleine en polypropylène, sur roulement à rouleaux. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, fixation par platine de 105x85 mm, entraxe des trous 80x60 mm.



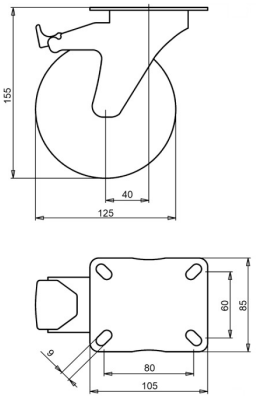

Numéro de plan **2-723 A** | Référence **30543** | EAN **3838461305436**

Type	Roulette pivotante à blocage total
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	38 mm
Bande de roulement	roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Platine	105x85 mm
Entraxe des trous	80x60 mm
Diamètre des trous de fixation	9 mm
Hauteur totale	155 mm
Déport	40 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,7 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Dureté du bandage	60 Shore D

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Le polypropylène résiste aux acides, s'use lentement et roule avec une faible résistance. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.