
# Roulette pivotante de manutention à blocage total 200 mm, caoutchouc noir, palier lisse, platine 135x110 mm, 230 kg, Réf. 2-941 ISO

Roulette pivotante de manutention à blocage total, diamètre de roue 200 mm, bandage en caoutchouc noir, avec palier lisse. Elle porte 230 kg en dynamique et 280 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



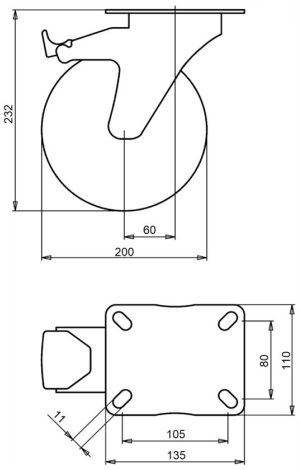


Numéro de plan **2-941 ISO** | SKU **31234** | EAN **3838461312342**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante de manutention à blocage total |
| **Diamètre de roue** | 200 mm |
| **Largeur de roue** | 50 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en caoutchouc noir, 80 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | noir |
| **Corps de roue** | polypropylène |
| **Type de moyeu** | palier lisse |
| **Capacité de charge dynamique** | 230 kg |
| **Capacité de charge statique** | 280 kg |
| **Platine** | 135x110 mm |
| **Entraxe des trous** | 105x80 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 11 mm |
| **Hauteur totale** | 232 mm |
| **Déport** | 60 mm |
| **Frein** | blocage total (bloque la roue et le pivot) |
| **Poids** | 3,15 kg |
| **Température, service continu** | de -20 à +70 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +80 °C |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

## Propriétés et utilisation

Adaptée aux sols humides et aux petits obstacles. Le bandage en caoutchouc amortit les vibrations et le bruit. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.