Roue 200 mm pour charges lourdes, polyuréthane, roulement à billes, alésage 20 mm, 800 kg, Réf. 32894

Roue pour charges lourdes, bandage en polyuréthane, roulement à billes, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 800 kg en dynamique et 1000 kg en statique, alésage de 20 mm.

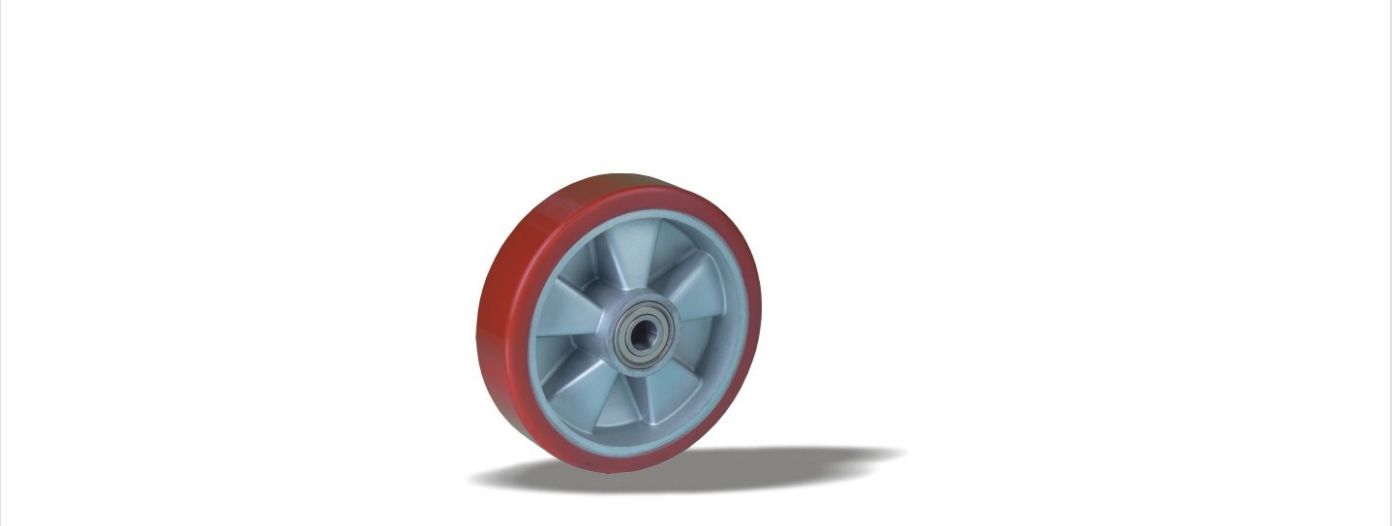

Numéro de plan **2-120-40K** | Référence **32894** | EAN **3838461328947**

Type	Roue pour charges lourdes
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	orange-rouge-marron
Corps de roue	aluminium
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	800 kg
Capacité de charge statique	1000 kg
Alésage	20 mm
Poids	1,6 kg
Température, service continu	de -25 à +55 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -40 à +55 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	60 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Propriétés et utilisation

Faible poids propre et résistance chimique. Les charges lourdes se déplacent sans effort. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.