
# Roulette fixe 125 mm, caoutchouc gris, roulement à rouleaux, platine 105x85 mm, 130 kg, Réf. 33383

Roulette fixe, bandage en caoutchouc gris, roulement à rouleaux, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 130 kg en dynamique et 160 kg en statique, fixation par platine de 105x85 mm, entraxe des trous 80x60 mm.



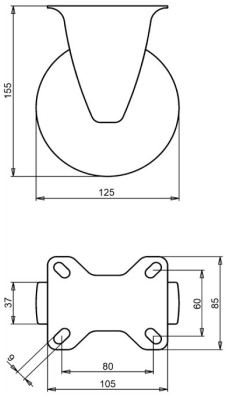


Numéro de plan **2-953 ISO** | Référence **33383** | EAN **3838461333835**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette fixe |
| **Diamètre de roue** | 125 mm |
| **Largeur de roue** | 37 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | gris |
| **Corps de roue** | polypropylène |
| **Type de moyeu** | roulement à rouleaux |
| **Capacité de charge dynamique** | 130 kg |
| **Capacité de charge statique** | 160 kg |
| **Platine** | 105x85 mm |
| **Entraxe des trous** | 80x60 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 9 mm |
| **Hauteur totale** | 155 mm |
| **Poids** | 0,85 kg |
| **Température, service continu** | de -20 à +70 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +80 °C |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

## Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ne laisse pas de traces sur le sol. Le bandage amortit les vibrations et le bruit, et la roue convient à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.