
Roulette pivotante à blocage total 100 mm, caoutchouc gris, roulement à rouleaux, platine 105x85 mm, 80 kg, Réf. 2-929 ISO

Roulette pivotante à blocage total avec roue de 100 mm de diamètre, bandage en caoutchouc gris, sur roulement à rouleaux. Capacité de charge 80 kg en dynamique et 100 kg en statique, fixation par platine de 105x85 mm, entraxe des trous 80x60 mm.



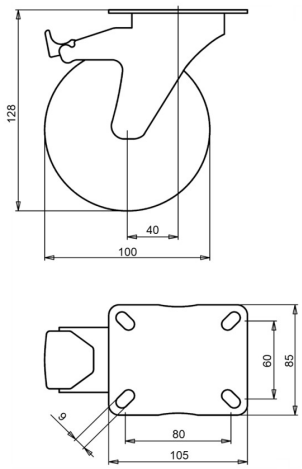

Numéro de plan **2-929 ISO** | SKU **38613** | EAN **3838461386138**

Type	Roulette pivotante à blocage total
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Platine	105x85 mm
Entraxe des trous	80x60 mm
Diamètre des trous de fixation	9 mm
Hauteur totale	128 mm
Déport	40 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,95 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ne laisse pas de traces sur le sol. Le bandage amortit les vibrations et le bruit, et la roue convient à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.