
Roue 80 mm, caoutchouc gris, palier lisse, alésage 12 mm, 65 kg, Réf. 38863

Roue, bandage en caoutchouc gris, palier lisse, diamètre de roue 80 mm. Capacité de charge 65 kg en dynamique et 80 kg en statique, alésage de 12 mm.

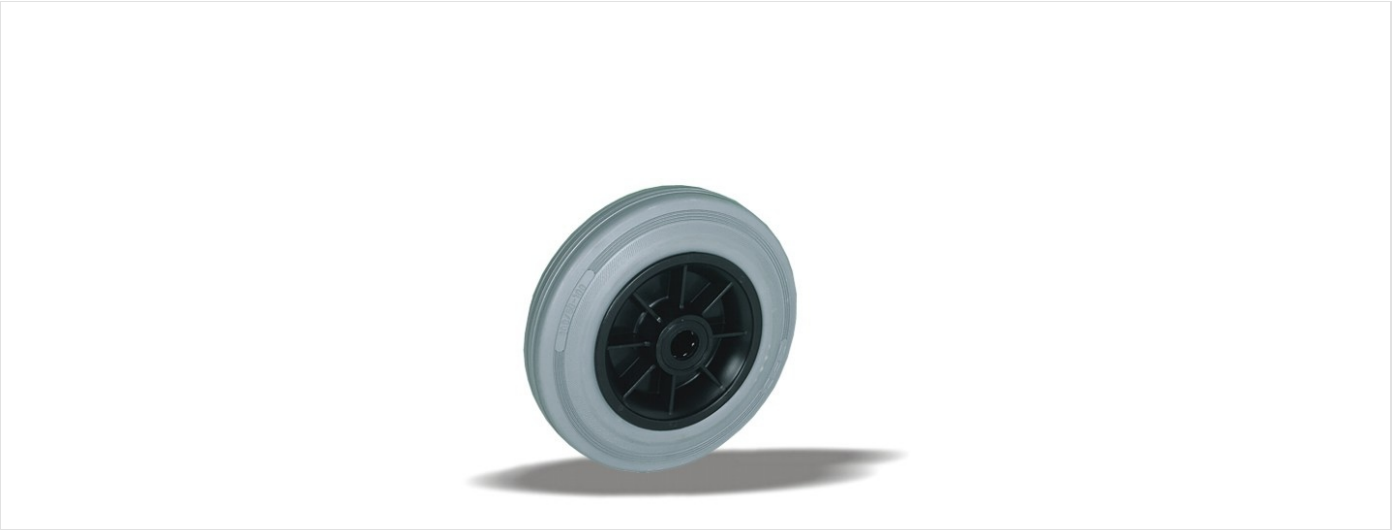

Numéro de plan **2-942 ISO** | Référence **38863** | EAN **3838461388637**

Type	Roue
Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	30 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	65 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Alésage	12 mm
Poids	0,15 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	44 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ne laisse pas de traces sur le sol. Le bandage amortit les vibrations et le bruit, et la roue convient à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.