
Roulette pivotante 180 mm, caoutchouc gris, roulement à rouleaux, platine 135x110 mm, 200 kg, Réf. 2-919 ISO

Roulette pivotante, bandage en caoutchouc gris, roulement à rouleaux, diamètre de roue 180 mm. Capacité de charge 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



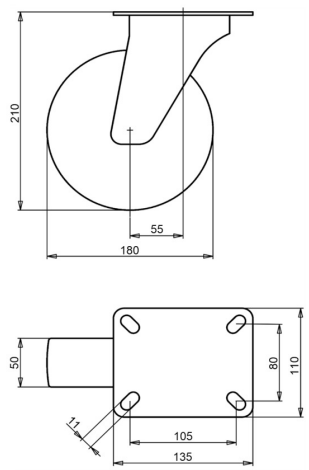

Numéro de plan **2-919 ISO** | SKU **39404** | EAN **3838461394041**

Type	Roulette pivotante
Diamètre de roue	180 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Platine	135x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	210 mm
Déport	55 mm
Poids	2,8 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ne laisse pas de traces sur le sol. Le bandage amortit les vibrations et le bruit, et la roue convient à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.