
Roulette pivotante à blocage total 125 mm, caoutchouc élastique, roulement à rouleaux, platine 105x85 mm, 200 kg, Réf. 39965

Roulette pivotante à blocage total, bandage en caoutchouc élastique, roulement à rouleaux, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, fixation par platine de 105x85 mm, entraxe des trous 80x60 mm.



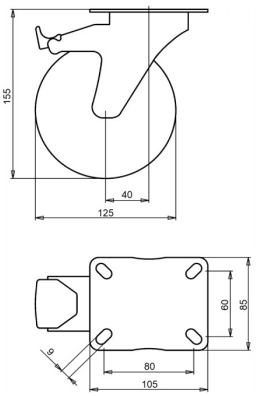

Numéro de plan **2-043-25V** | Référence **39965** | EAN **3838461399657**

Type	Roulette pivotante à blocage total
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	35 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc élastique, 70 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Platine	105x85 mm
Entraxe des trous	80x60 mm
Diamètre des trous de fixation	9 mm
Hauteur totale	155 mm
Déport	40 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,99 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Le bandage en caoutchouc élastique démarre avec peu d'effort et roule en douceur. Il ménage le sol, même à l'arrêt. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.