
# Roulette pivotante à blocage total 80 mm en acier inoxydable, polyamide, palier lisse, platine 105x85 mm, 150 kg, Réf. 41294

Roulette pivotante à blocage total en acier inoxydable, roue pleine en polyamide, palier lisse, diamètre de roue 80 mm. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, fixation par platine de 105x85 mm, entraxe des trous 80x60 mm.



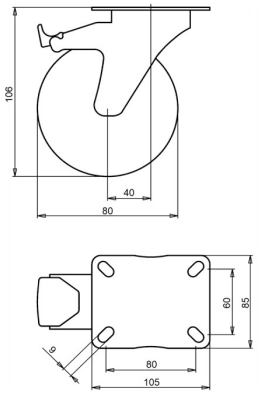


Numéro de plan **2-286 A** | Référence **41294** | EAN **3838461412943**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante à blocage total en acier inoxydable |
| **Diamètre de roue** | 80 mm |
| **Largeur de roue** | 35 mm |
| **Bande de roulement** | roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D |
| **Corps de roue** | polyamide |
| **Type de moyeu** | palier lisse |
| **Capacité de charge dynamique** | 150 kg |
| **Capacité de charge statique** | 180 kg |
| **Platine** | 105x85 mm |
| **Entraxe des trous** | 80x60 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 9 mm |
| **Hauteur totale** | 106 mm |
| **Déport** | 40 mm |
| **Frein** | blocage total (bloque la roue et le pivot) |
| **Poids** | 0,59 kg |
| **Température, service continu** | de -25 à +80 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +110 °C |
| **Dureté du bandage** | 70 Shore D |

## Propriétés et utilisation

La roulette supporte des lavages fréquents et convient aux milieux chauds et humides. L'acier inoxydable ne rouille pas et garde son aspect. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.