
Roulette fixe 125 mm en acier inoxydable, caoutchouc gris, roulement à rouleaux, platine 105x85 mm, 130 kg, Réf. 41483

Roulette fixe en acier inoxydable, bandage en caoutchouc gris, roulement à rouleaux, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 130 kg en dynamique et 160 kg en statique, fixation par platine de 105x85 mm, entraxe des trous 80x60 mm.



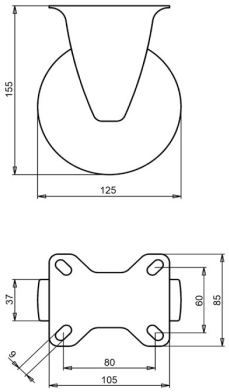

Numéro de plan **2-953 ISO** | Référence **41483** | EAN **3838461414831**

Type	Roulette fixe en acier inoxydable
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	37 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	130 kg
Capacité de charge statique	160 kg
Platine	105x85 mm
Entraxe des trous	80x60 mm
Diamètre des trous de fixation	9 mm
Hauteur totale	155 mm
Poids	0,8 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ménage le sol. La roulette convient aux zones humides et au nettoyage à la vapeur, et passe les petits obstacles en douceur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.