
# Roulette pivotante 150 mm en acier inoxydable, polyamide, palier lisse, platine 135x110 mm, 300 kg, Réf. 41653

Roulette pivotante en acier inoxydable, diamètre de roue 150 mm, roue pleine en polyamide, avec palier lisse. Elle porte 300 kg en dynamique et 370 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



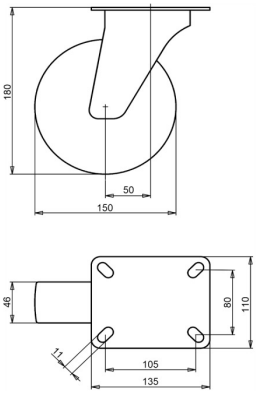


Numéro de plan **2-673 ISO** | Référence **41653** | EAN **3838461416538**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante en acier inoxydable |
| **Diamètre de roue** | 150 mm |
| **Largeur de roue** | 46 mm |
| **Bande de roulement** | roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D |
| **Corps de roue** | polyamide |
| **Type de moyeu** | palier lisse |
| **Capacité de charge dynamique** | 300 kg |
| **Capacité de charge statique** | 370 kg |
| **Platine** | 135x110 mm |
| **Entraxe des trous** | 105x80 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 11 mm |
| **Hauteur totale** | 180 mm |
| **Déport** | 50 mm |
| **Poids** | 1,6 kg |
| **Température, service continu** | de -25 à +80 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +110 °C |
| **Dureté du bandage** | 70 Shore D |

## Propriétés et utilisation

La roulette supporte des lavages fréquents et convient aux milieux chauds et humides. L'acier inoxydable ne rouille pas et garde son aspect. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.