
Roulette pivotante à blocage total 160 mm en acier inoxydable, caoutchouc gris, roulement à rouleaux, platine 135x110 mm, 180 kg, Réf. 41894

Roulette pivotante à blocage total en acier inoxydable, bandage en caoutchouc gris, roulement à rouleaux, diamètre de roue 160 mm. Capacité de charge 180 kg en dynamique et 220 kg en statique.



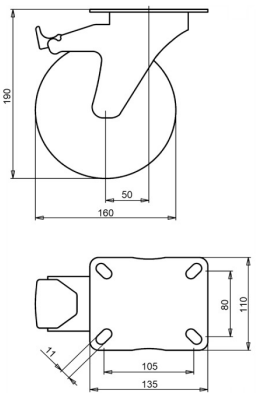

Numéro de plan **2-932 ISO** | Référence **41894** | EAN **3838461418945**

Type	Roulette pivotante à blocage total en acier inoxydable
Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	180 kg
Capacité de charge statique	220 kg
Platine	135x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	190 mm
Déport	50 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	2,34 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ménage le sol. La roulette convient aux zones humides et au nettoyage à la vapeur, et passe les petits obstacles en douceur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.