
Roue 100 mm, polyuréthane, roulement à billes, alésage 12 mm, 250 kg, Réf. 2-120-20K

Roue, bandage en polyuréthane, roulement à billes, diamètre de roue 100 mm. Capacité de charge 250 kg en dynamique et 310 kg en statique, alésage de 12 mm.

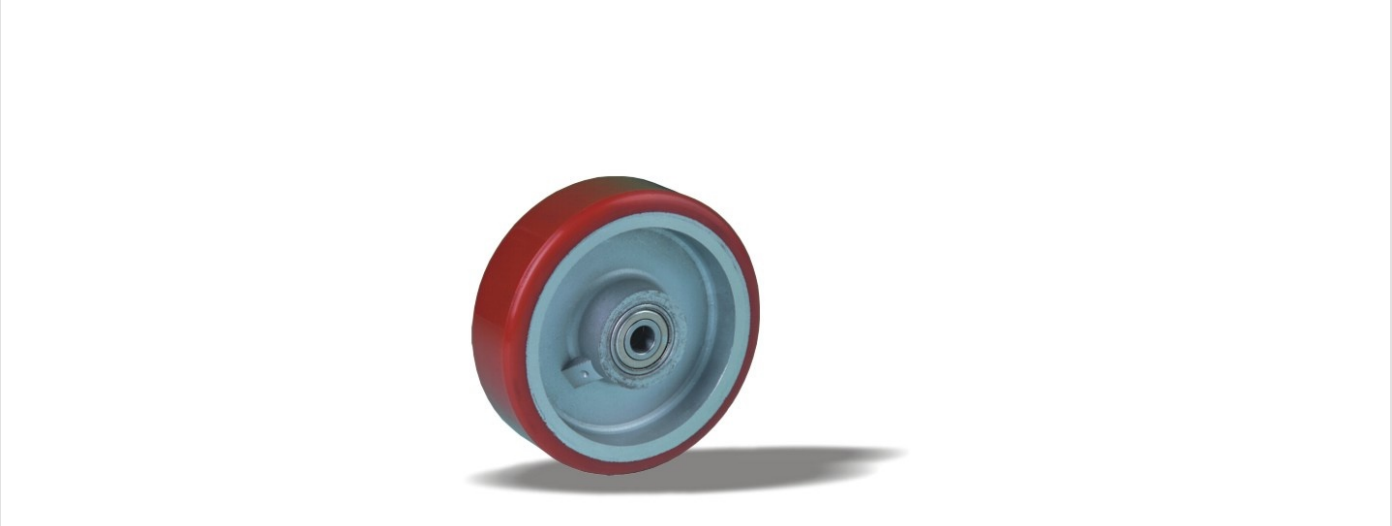

Numéro de plan **2-120-20K** | SKU **42344** | EAN **3838461423444**

Type	Roue
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	40 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	orange-rouge-marron
Corps de roue	aluminium
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	310 kg
Alésage	12 mm
Poids	0,45 kg
Température, service continu	de -25 à +55 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -40 à +55 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	44 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Propriétés et utilisation

Faible poids propre et résistance chimique. Les charges lourdes se déplacent sans effort. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.