
Roue 125 mm, polyuréthane, roulement à billes, alésage 12 mm, 300 kg, Réf. 42345

Roue, bandage en polyuréthane, roulement à billes, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 300 kg en dynamique et 370 kg en statique, alésage de 12 mm.

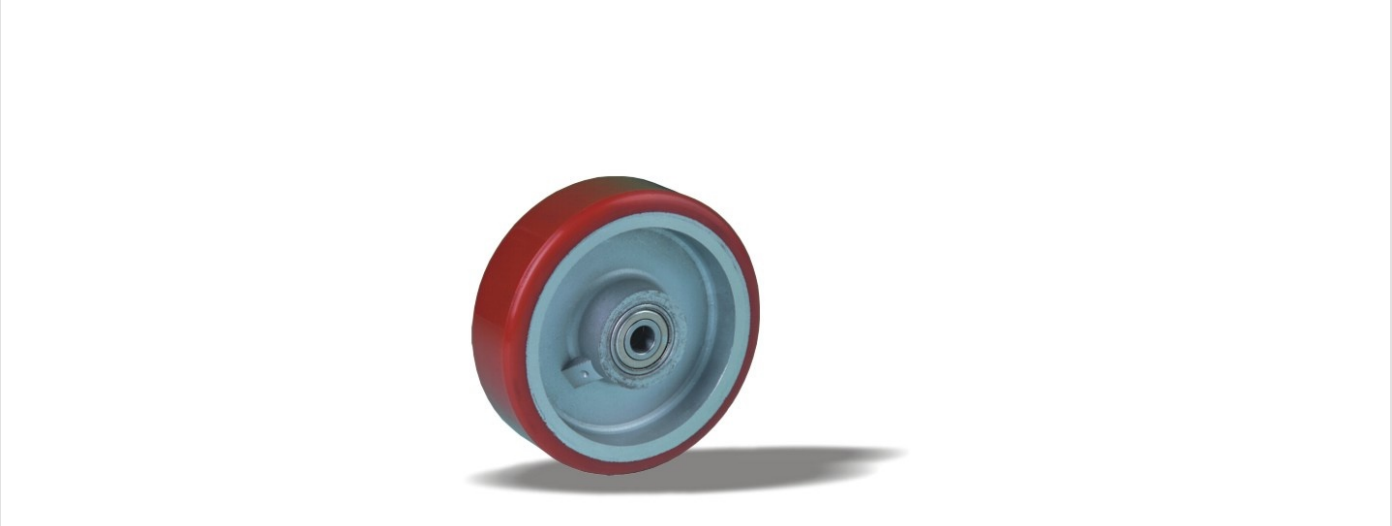

Numéro de plan **2-120-25K** | Référence **42345** | EAN **3838461423451**

Type	Roue
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	40 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	orange-rouge-marron
Corps de roue	aluminium
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	370 kg
Alésage	12 mm
Poids	0,5 kg
Température, service continu	de -25 à +55 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -40 à +55 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	44 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Propriétés et utilisation

Faible poids propre et résistance chimique. Les charges lourdes se déplacent sans effort. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.