
Roulette fixe 200 mm pour charges lourdes, caoutchouc noir, roulement à billes, platine 140x110 mm, 600 kg, Réf. 42424

Roulette fixe pour charges lourdes, diamètre de roue 200 mm, bandage en caoutchouc noir, avec roulement à billes. Elle porte 600 kg en dynamique et 750 kg en statique, fixation par platine de 140x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



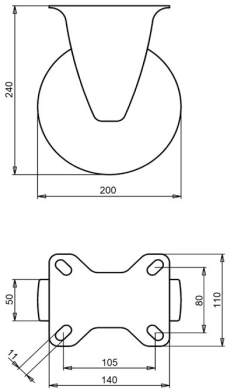

Numéro de plan **2-131-40K** | Référence **42424** | EAN **3838461424243**

Type	Roulette fixe pour charges lourdes
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 65 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	fonte
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	600 kg
Capacité de charge statique	750 kg
Platine	140x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	240 mm
Poids	5,7 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Blocage directionnel	En option

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Ménage le sol et franchit les obstacles sans peine. Les charges lourdes roulent en douceur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.