
Roulette pivotante 160 mm pour charges lourdes, caoutchouc noir, roulement à billes, platine 140x110 mm, 500 kg, Réf. 2-132-32K

Roulette pivotante pour charges lourdes, bandage en caoutchouc noir, roulement à billes, diamètre de roue 160 mm. Capacité de charge 500 kg en dynamique et 620 kg en statique, fixation par platine de 140x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



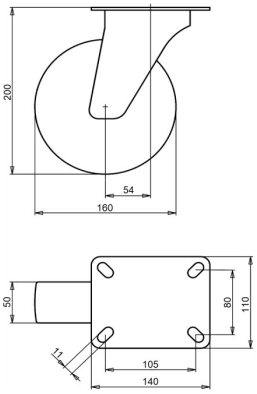

Numéro de plan **2-132-32K** | SKU **42425** | EAN **3838461424250**

Type	Roulette pivotante pour charges lourdes
Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 65 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	fonte
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	500 kg
Capacité de charge statique	620 kg
Platine	140x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	200 mm
Déport	54 mm
Blocage directionnel	en option
Poids	4,8 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Ménage le sol et franchit les obstacles sans peine. Les charges lourdes roulent en douceur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.