
Roulette pivotante à blocage total 200 mm pour charges lourdes, fonte, roulement à billes, platine 140x110 mm, 800 kg, Réf. 42533

Roulette pivotante à blocage total pour charges lourdes, bandage en fonte, roulement à billes, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 800 kg en dynamique et 1000 kg en statique, fixation par platine de 140x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



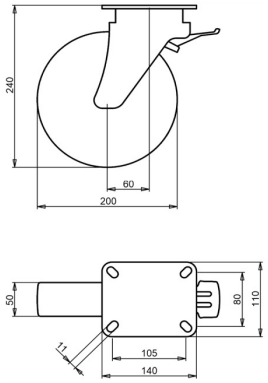

Numéro de plan **2-153-40K** | Référence **42533** | EAN **3838461425332**

Type	Roulette pivotante à blocage total pour charges lourdes
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en fonte, 180-220 180-220 HB
Corps de roue	fonte
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	800 kg
Capacité de charge statique	1000 kg
Platine	140x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	240 mm
Déport	60 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Blocage directionnel	en option
Poids	6,9 kg
Température, service continu	de -40 à +130 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -40 à +130 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

S'use lentement et roule avec une faible résistance. Les grands écarts de température ne posent pas de problème. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.