
Roue 100 mm en acier inoxydable, polyuréthane, roulement à rouleaux, alésage 8,5 mm, 150 kg, Réf. 2-050-20V

Roue en acier inoxydable, bandage en polyuréthane, roulement à rouleaux, diamètre de roue 100 mm. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, alésage de 8,5 mm.

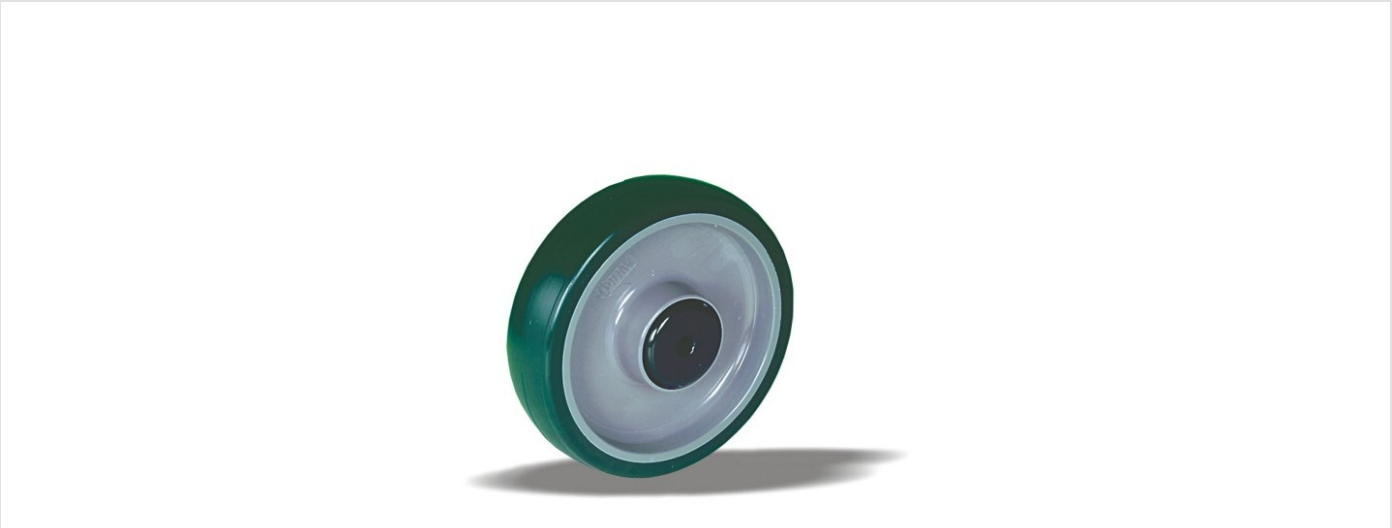

Numéro de plan **2-050-20V** | SKU **42945** | EAN **3838461429453**

Type	Roue en acier inoxydable
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Alésage	8,5 mm
Poids	0,27 kg
Température, service continu	de -25 à +55 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +55 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	44 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Propriétés et utilisation

Peu de déformation quand l'appareil reste à l'arrêt, et résistance à l'huile. La plage de température est large, voir le tableau. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.