
Roue 160 mm en acier inoxydable, polyuréthane, palier lisse, alésage 12,5 mm, 400 kg, Réf. 43105

Roue en acier inoxydable, bandage en polyuréthane, palier lisse, diamètre de roue 160 mm. Capacité de charge 400 kg en dynamique et 500 kg en statique, alésage de 12,5 mm.

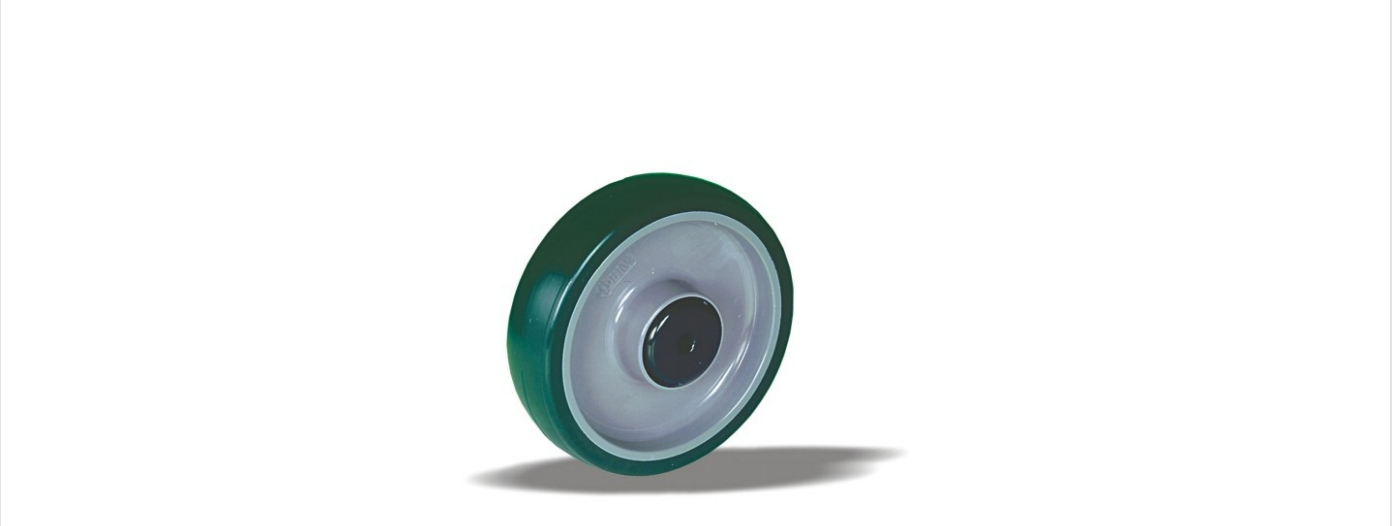

Numéro de plan **2-050-32D** | Référence **43105** | EAN **3838461431050**

Type	Roue en acier inoxydable
Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	400 kg
Capacité de charge statique	500 kg
Alésage	12,5 mm
Poids	0,5 kg
Température, service continu	de -25 à +55 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +55 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	58 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Propriétés et utilisation

Peu de déformation quand l'appareil reste à l'arrêt, et résistance à l'huile. La plage de température est large, voir le tableau. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.