Roulette pivotante 100 mm pour collectivités, caoutchouc thermoplastique (TPE), roulement à billes, platine 60x60 mm, 70 kg, Réf. 44816

Roulette pivotante pour collectivités, bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), roulement à billes, diamètre de roue 100 mm. Capacité de charge 70 kg en dynamique et 80 kg en statique, fixation par platine de 60x60 mm, entraxe des trous 43x43 mm.



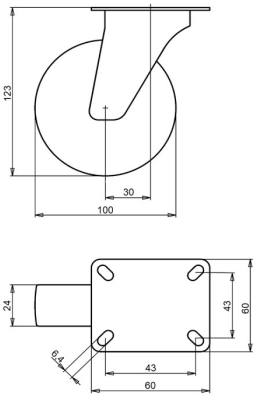

Numéro de plan **2-7PG-20K** | Référence **44816** | EAN **3838461448164**

Type	Roulette pivotante pour collectivités
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	24 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), 82 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Platine	60x60 mm
Entraxe des trous	43x43 mm
Diamètre des trous de fixation	6,4 mm
Hauteur totale	123 mm
Déport	30 mm
Poids	0,4 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Matériau de la bande de roulement	Polyéthylène

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Protégée contre la poussière, sans traces sur le sol. Pivote facilement. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.