
# Roue 250 mm pour charges lourdes, polyuréthane, roulement à billes, alésage 20 mm, 800 kg, Réf. 2-120-50K

Roue pour charges lourdes, bandage en polyuréthane, roulement à billes, diamètre de roue 250 mm. Capacité de charge 800 kg en dynamique et 1000 kg en statique, alésage de 20 mm.

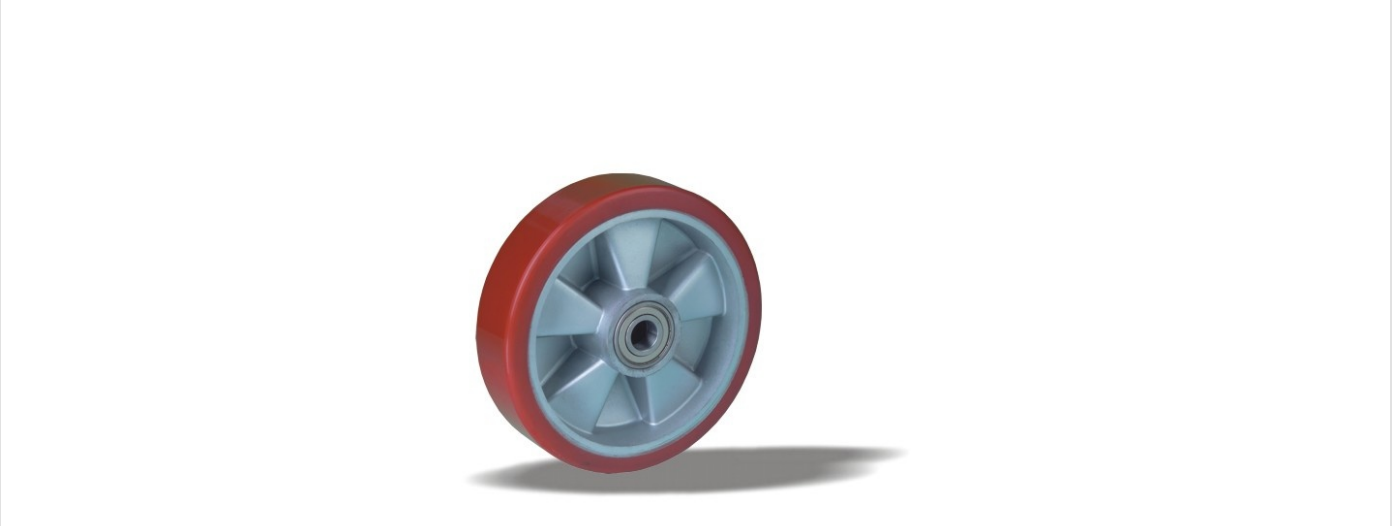

Numéro de plan **2-120-50K** | SKU **46779** | EAN **3838461467790**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roue pour charges lourdes |
| **Diamètre de roue** | 250 mm |
| **Largeur de roue** | 50 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en polyuréthane, 92 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | orange-rouge-marron |
| **Corps de roue** | aluminium |
| **Type de moyeu** | roulement à billes |
| **Capacité de charge dynamique** | 800 kg |
| **Capacité de charge statique** | 1000 kg |
| **Alésage** | 20 mm |
| **Température, service continu** | de -25 à +55 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -40 à +55 °C |
| **Type de fixation** | Moyeu de roue |
| **Longueur du moyeu** | 60 mm |
| **Matériau de la bande de roulement** | Polyuréthane injecté |

## Propriétés et utilisation

Faible poids propre et résistance chimique. Les charges lourdes se déplacent sans effort. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.