
# Roulette fixe 250 mm pour charges lourdes, polyuréthane, roulement à billes, platine 135x110 mm, 650 kg, Réf. 2-121-50K

Roulette fixe pour charges lourdes, diamètre de roue 250 mm, bandage en polyuréthane, avec roulement à billes. Elle porte 600 kg en dynamique et 800 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



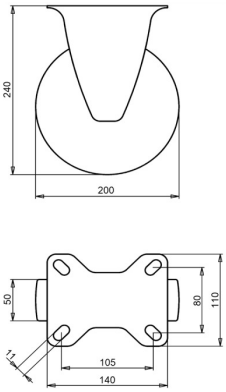


Numéro de plan **2-121-50K** | SKU **46780** | EAN **3838461467806**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette fixe pour charges lourdes |
| **Diamètre de roue** | 250 mm |
| **Largeur de roue** | 50 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en polyuréthane, 92 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | orange-rouge-marron |
| **Corps de roue** | aluminium |
| **Type de moyeu** | roulement à billes |
| **Capacité de charge dynamique** | 600 kg |
| **Capacité de charge statique** | 800 kg |
| **Platine** | 135x110 mm |
| **Entraxe des trous** | 105x80 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 11 mm |
| **Hauteur totale** | 289 mm |
| **Température, service continu** | de -25 à +55 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -40 à +55 °C |
| **Capacité de charge à 4 km/h** | 650 kg |
| **Matériau de la bande de roulement** | Polyuréthane injecté |
| **Blocage directionnel** | En option |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

## Propriétés et utilisation

Faible poids propre et résistance chimique. Les charges lourdes se déplacent sans effort. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.