
Roulette pivotante à blocage total 200 mm pour conteneur à déchets, caoutchouc noir, roulement à rouleaux, platine 135x108 mm, 350 kg, jante en acier, Réf. 47121

Roulette pivotante à blocage total pour conteneur à déchets avec roue de 200 mm de diamètre, bandage en caoutchouc noir, sur roulement à rouleaux. Capacité de charge 350 kg en dynamique et 410 kg en statique.



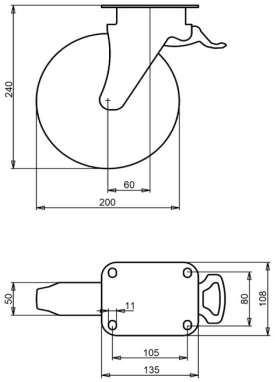

Numéro de plan **2-020-Z14** | Référence **47121** | EAN **3838461471216**

Type	Roulette pivotante à blocage total pour conteneur à déchets
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	acier zingué électrolytiquement, sans Cr(VI)
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	350 kg
Capacité de charge statique	410 kg
Platine	135x108 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	240 mm
Déport	60 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Blocage directionnel	en option
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Pour les intempéries et les manipulations brutales, avec une longue durée de vie. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.