
Roulette pivotante à blocage total 125 mm pour charges lourdes, polyuréthane, roulement à billes, platine 135x110 mm, 500 kg, Réf. 2-153-25K

Roulette pivotante à blocage total pour charges lourdes, bandage en polyuréthane, roulement à billes, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 300 kg en dynamique et 570 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 110x80 mm.

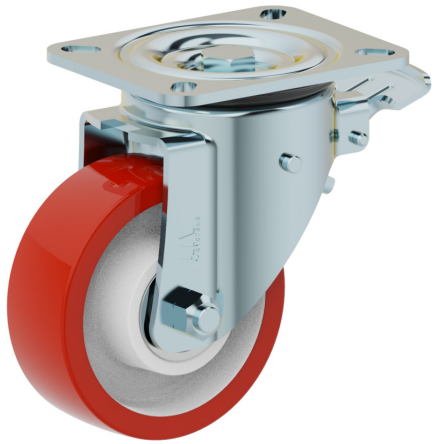

Numéro de plan **2-153-25K** | SKU **48296** | EAN **3838461482960**

Type	Roulette pivotante à blocage total pour charges lourdes
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	60 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	orange-rouge-marron
Corps de roue	aluminium
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	570 kg
Platine	135x110 mm
Entraxe des trous	110x80 mm
Diamètre des trous de fixation	9 mm
Hauteur totale	170 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Température, service continu	de -25 à +55 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -40 à +55 °C
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Faible poids propre et résistance chimique. Les charges lourdes se déplacent sans effort. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.