
Roulette pivotante 200 mm pour conteneur à déchets, caoutchouc noir, palier lisse, platine 135x108 mm, 250 kg, jante en acier, Réf. 2-020-G11, ID 48512

Roulette pivotante pour conteneur à déchets, bandage en caoutchouc noir, palier lisse, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 250 kg en dynamique et 310 kg en statique, fixation par platine de 135x108 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



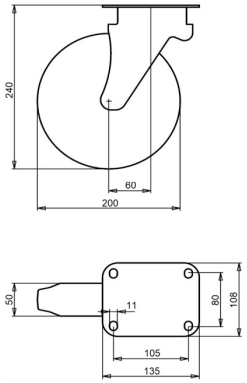

Numéro de plan **2-030-G11** | Référence **49314** | EAN **3838461493140**

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de la roue	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Capacité de charge statique	310 kg
Hauteur totale	240 mm
Type de fixation	Fixation à platine
Dimensions de la platine	135 x 108 mm
Entre-axe	105 x 80 mm
Trou central Ø	11 mm
Déport	60 mm
Roulement	Palier lisse
Matériau de la bande de roulement	Caoutchouc noir
Dureté du bandage	80 Shore A
Corps de roue	Jante acier, zinguée électrolytiquement, sans Cr6
Blocage directionnel	En option
Plage de température	-20 à +70 °C
Poids	2,62 kg

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Pour les intempéries et les manipulations brutales, avec une longue durée de vie. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.