
# Roulette pivotante 80 mm, polypropylène, roulement à rouleaux, platine 105x85 mm, 100 kg, Réf. 60800, corps de roue noir

Roulette pivotante, roue pleine en polypropylène, roulement à rouleaux, diamètre de roue 80 mm. Capacité de charge 100 kg en dynamique et 120 kg en statique, fixation par platine de 105x85 mm, entraxe des trous 80x60 mm.



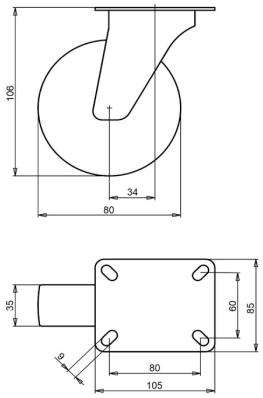


Numéro de plan **2-660 ISO** | Référence **60800** | EAN **3838461608001**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante |
| **Diamètre de roue** | 80 mm |
| **Largeur de roue** | 35 mm |
| **Bande de roulement** | roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D |
| **Corps de roue** | polypropylène |
| **Type de moyeu** | roulement à rouleaux |
| **Capacité de charge dynamique** | 100 kg |
| **Capacité de charge statique** | 120 kg |
| **Platine** | 105x85 mm |
| **Entraxe des trous** | 80x60 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 9 mm |
| **Hauteur totale** | 106 mm |
| **Déport** | 34 mm |
| **Poids** | 0,63 kg |
| **Température, service continu** | de -20 à +60 °C |
| **Dureté du bandage** | 60 Shore D |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

## Propriétés et utilisation

Le polypropylène résiste aux acides, s'use lentement et roule avec une faible résistance. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.