
# Roulette pivotante 200 mm, polypropylène, roulement à rouleaux, platine 135x110 mm, 250 kg, Réf. 60803, corps de roue noir

Roulette pivotante, roue pleine en polypropylène, roulement à rouleaux, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 250 kg en dynamique et 310 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



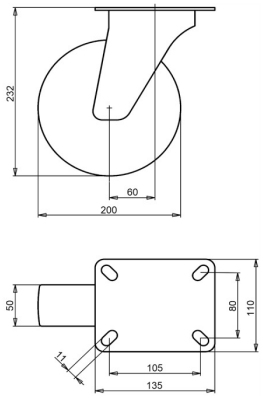


Numéro de plan **2-664 ISO** | Référence **60803** | EAN **3838461608032**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante |
| **Diamètre de roue** | 200 mm |
| **Largeur de roue** | 50 mm |
| **Bande de roulement** | roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D |
| **Corps de roue** | polypropylène |
| **Type de moyeu** | roulement à rouleaux |
| **Capacité de charge dynamique** | 250 kg |
| **Capacité de charge statique** | 310 kg |
| **Platine** | 135x110 mm |
| **Entraxe des trous** | 105x80 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 11 mm |
| **Hauteur totale** | 232 mm |
| **Déport** | 60 mm |
| **Poids** | 2,1 kg |
| **Température, service continu** | de -20 à +60 °C |
| **Dureté du bandage** | 60 Shore D |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

## Propriétés et utilisation

Le polypropylène résiste aux acides, s'use lentement et roule avec une faible résistance. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.