
# Roulette pivotante 160 mm pour charges lourdes, polyuréthane, roulement à billes, platine 140x110 mm, 600 kg, Réf. 60999

Roulette pivotante pour charges lourdes avec roue de 160 mm de diamètre, bandage en polyuréthane, sur roulement à billes. Capacité de charge 600 kg en dynamique et 750 kg en statique, fixation par platine de 140x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



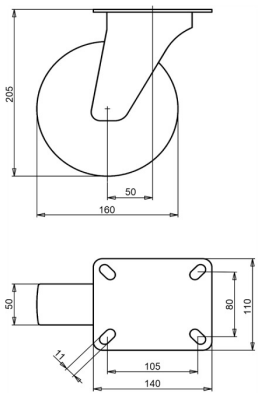


Numéro de plan **2-322 ISO** | Référence **60999** | EAN **3838461609992**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante pour charges lourdes |
| **Diamètre de roue** | 160 mm |
| **Largeur de roue** | 50 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en polyuréthane, 92 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | orange-rouge-marron |
| **Corps de roue** | fonte |
| **Type de moyeu** | roulement à billes |
| **Capacité de charge dynamique** | 600 kg |
| **Capacité de charge statique** | 750 kg |
| **Platine** | 140x110 mm |
| **Entraxe des trous** | 105x80 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 11 mm |
| **Hauteur totale** | 205 mm |
| **Déport** | 50 mm |
| **Blocage directionnel** | en option |
| **Poids** | 5,2 kg |
| **Température, service continu** | de -20 à +70 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +80 °C |
| **Matériau de la bande de roulement** | Polyuréthane injecté |

## Propriétés et utilisation

Garde sa forme à l'arrêt, se pousse facilement et convient aux sols granuleux. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.