
Roulette fixe 200 mm, pneumatique, roulement à rouleaux, platine 135x110 mm, 75 kg, Réf. 62099

Roulette fixe, bandage pneumatique gris, roulement à rouleaux, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 75 kg en dynamique et 90 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



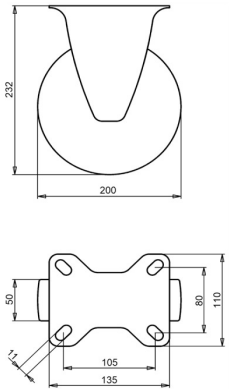

Numéro de plan **2-612 ISO** | Référence **62099** | EAN **3838461620997**

Type	Roulette fixe
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage pneumatique gris
Corps de roue	acier zingué électrolytiquement, sans Cr(VI)
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	75 kg
Capacité de charge statique	90 kg
Platine	135x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	232 mm
Poids	1,65 kg
Température, service continu	de -5 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -5 à +60 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Franchit les obstacles en douceur et ne marque pas le sol. Convient aux sols en pierre concassée. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.