
Ruota girevole con freno totale 125 mm, polipropilene, boccola, piastra 105x85 mm, 150 kg, Cod. 30563, nucleo ruota nero

Ruota girevole con freno totale, ruota monolitica in polipropilene, boccola, diametro ruota 125 mm. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 105x85 mm, interasse fori 80x60 mm.



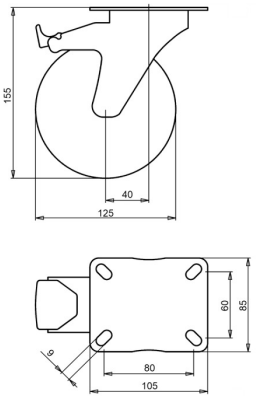

Numero disegno **2-684 A** | Codice articolo **30563** | EAN **3838461305634**

Tipo	Ruota girevole con freno totale
Diametro ruota	125 mm
Larghezza ruota	38 mm
Rivestimento	ruota monolitica in polipropilene, 60±5 Shore D
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Piastra di attacco	105x85 mm
Interasse fori	80x60 mm
Diametro dei fori di fissaggio	9 mm
Altezza totale	155 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,66 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +60 °C
Durezza del battistrada	60 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il polipropilene resiste agli acidi, si consuma lentamente e rotola con bassa resistenza. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.