
Ruota girevole con freno totale 100 mm, polipropilene, boccola, piastra 105x85 mm, 125 kg, Cod. 30645, nucleo ruota bianco

Ruota girevole con freno totale con ruota da 100 mm di diametro, ruota monolitica in polipropilene, su boccola. Portata 125 kg dinamici e 150 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 105x85 mm, interasse fori 80x60 mm.



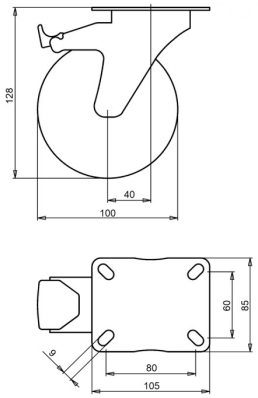

Numero disegno **2-683 A** | Codice articolo **30645** | EAN **3838461306457**

Tipo	Ruota girevole con freno totale
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	ruota monolitica in polipropilene, 60±5 Shore D
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	125 kg
Portata statica	150 kg
Piastra di attacco	105x85 mm
Interasse fori	80x60 mm
Diametro dei fori di fissaggio	9 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,61 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +60 °C
Durezza del battistrada	60 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il polipropilene resiste agli acidi, si consuma lentamente e rotola con bassa resistenza. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.