
# Ruota fissa per carichi leggeri 150 mm, gomma nera, boccola, piastra 135x110 mm, 170 kg, Cod. 31494

Ruota fissa per carichi leggeri con ruota da 150 mm di diametro, rivestimento in gomma nera, su boccola. Portata 170 kg dinamici e 210 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 135x110 mm, interasse fori 105x80 mm.



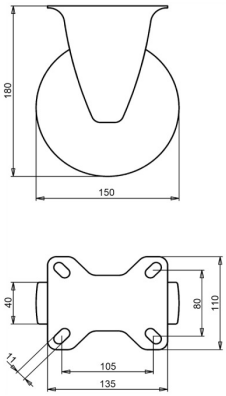


Numero disegno **2-961 ISO** | Codice articolo **31494** | EAN **3838461314940**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota fissa per carichi leggeri |
| **Diametro ruota** | 150 mm |
| **Larghezza ruota** | 40 mm |
| **Rivestimento** | rivestimento in gomma nera, 80 Shore A |
| **Colore del rivestimento** | nero |
| **Nucleo ruota** | polipropilene |
| **Organo di rotolamento** | boccola |
| **Portata dinamica** | 170 kg |
| **Portata statica** | 210 kg |
| **Piastra di attacco** | 135x110 mm |
| **Interasse fori** | 105x80 mm |
| **Diametro dei fori di fissaggio** | 11 mm |
| **Altezza totale** | 180 mm |
| **Peso** | 1,4 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -20 a +70 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +80 °C |

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

## Caratteristiche e applicazioni

Adatta a pavimenti bagnati e a ostacoli bassi. Il rivestimento in gomma smorza vibrazioni e rumore. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.