
Ruota fissa 200 mm, pneumatico, boccola, piastra 135x110 mm, 75 kg, Cod. 31834

Ruota fissa, diametro ruota 200 mm, grigio, con boccola. Sopporta 75 kg dinamici e 90 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 135x110 mm, interasse fori 105x80 mm.



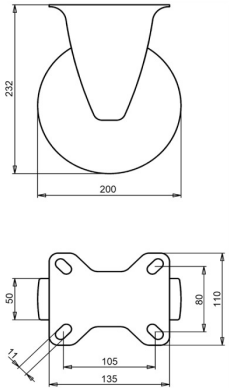

Numero disegno **2-546 ISO** | Codice articolo **31834** | EAN **3838461318344**

Tipo	Ruota fissa
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	grigio
Nucleo ruota	acciaio zincato elettroliticamente, senza Cr(VI)
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	75 kg
Portata statica	90 kg
Piastra di attacco	135x110 mm
Interasse fori	105x80 mm
Diametro dei fori di fissaggio	11 mm
Altezza totale	232 mm
Peso	1,5 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -5 a +60 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -5 a +60 °C

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Supera gli ostacoli con dolcezza e non segna il pavimento. Adatta a fondi di pietrisco. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.