
Ruota girevole 200 mm, pneumatico, boccola, piastra 135x110 mm, 60 kg, Cod. 32664

Ruota girevole con ruota da 200 mm di diametro, grigio, su boccola. Portata 60 kg dinamici e 70 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 135x110 mm, interasse fori 105x80 mm.



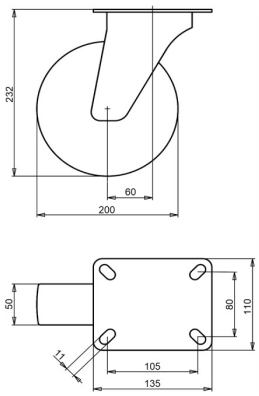

Numero disegno **2-412 ISO** | Codice articolo **32664** | EAN **3838461326646**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	60 kg
Portata statica	70 kg
Piastra di attacco	135x110 mm
Interasse fori	105x80 mm
Diametro dei fori di fissaggio	11 mm
Altezza totale	232 mm
Disassamento	60 mm
Peso	1,63 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -5 a +60 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -5 a +60 °C

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Non lascia segni sul pavimento. Adatta a terreni irregolari, e il pneumatico ammortizza gli urti. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.