
Ruota girevole 50 mm per mobili, poliammide, boccola, foro passante 10,5 mm, 80 kg, Art. 2-846B20

Ruota girevole per mobili con ruota da 50 mm di diametro, ruota monolitica in poliammide, su boccola. Portata 80 kg dinamici e 100 kg statici, fissaggio con foro passante da 10,5 mm.



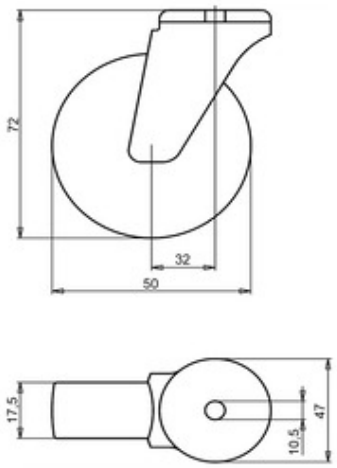

Numero disegno **2-846B20** | SKU **39315** | EAN **3838461393150**

Tipo	Ruota girevole per mobili
Diametro ruota	50 mm
Larghezza ruota	17,5 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	80 kg
Portata statica	100 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	10,5 mm
Altezza totale	72 mm
Disassamento	32 mm
Peso	0,22 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Dimensioni della piastra	47 mm
Durezza del battistrada	70 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Costruzione semplice che gira facilmente sul posto. Una scelta economica. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.