
Ruota girevole con freno totale 80 mm, gomma grigia, boccola, piastra 105x85 mm, 65 kg, Cod. 39423

Ruota girevole con freno totale con ruota da 80 mm di diametro, rivestimento in gomma grigia, su boccola. Portata 65 kg dinamici e 80 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 105x85 mm, interasse fori 80x60 mm.



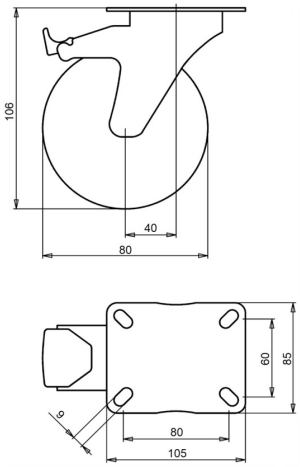

Numero disegno **2-935 ISO** | Codice articolo **39423** | EAN **3838461394232**

Tipo	Ruota girevole con freno totale
Diametro ruota	80 mm
Larghezza ruota	30 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A
Colore del rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	65 kg
Portata statica	80 kg
Piastra di attacco	105x85 mm
Interasse fori	80x60 mm
Diametro dei fori di fissaggio	9 mm
Altezza totale	106 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,8 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia non lascia segni sul pavimento. Il rivestimento smorza vibrazioni e rumore e la ruota va bene in interni ed esterni. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.