
Ruota singola 200 mm, poliuretano, cuscinetto a rulli, foro asse 12,5 mm, 500 kg, Art. 2-050-40V

Ruota singola, rivestimento in poliuretano, cuscinetto a rulli, diametro ruota 200 mm. Portata 500 kg dinamici e 620 kg statici, foro asse da 12,5 mm.

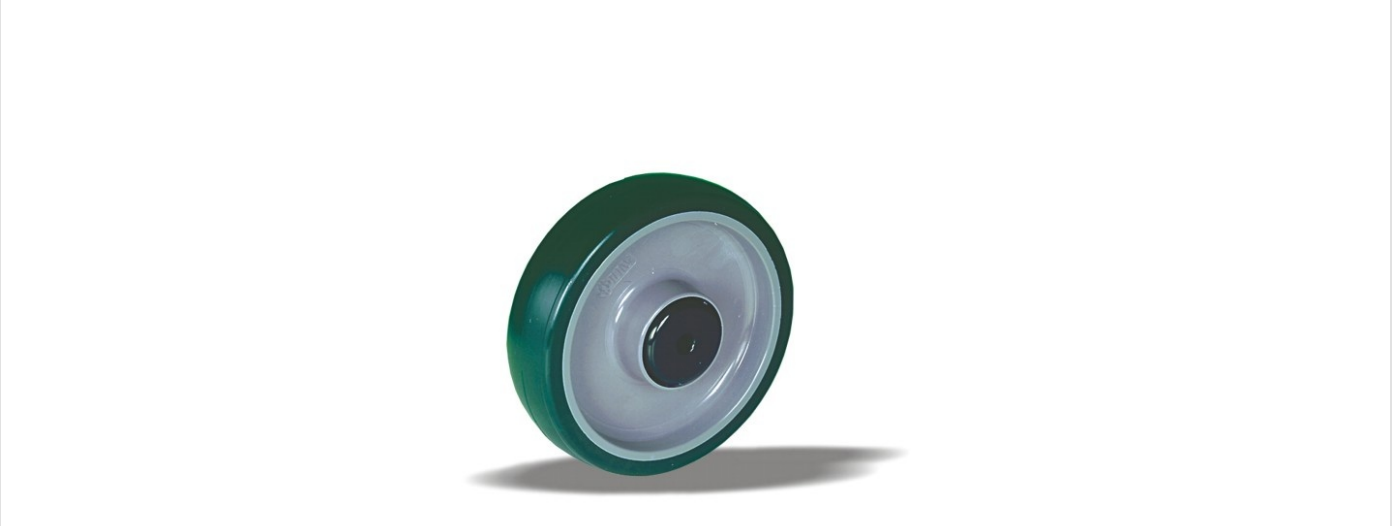

Numero disegno **2-050-40V** | SKU **40445** | EAN **3838461404450**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	500 kg
Portata statica	620 kg
Foro asse	12,5 mm
Peso	1 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +55 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +55 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	58 mm
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Caratteristiche e applicazioni

Il rivestimento in poliuretano resiste ai tagli e va bene su pavimenti con sassi. Tollera forti differenze di temperatura. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.