
Ruota girevole 100 mm, poliuretano, boccola, piastra 105x85 mm, 150 kg, Art. 2-052-20D

Ruota girevole con ruota da 100 mm di diametro, rivestimento in poliuretano, su boccola. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 105x85 mm, interasse fori 80x60 mm.



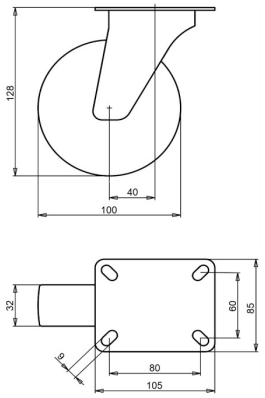

Numero disegno **2-052-20D** | SKU **40494** | EAN **3838461404948**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	32 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Piastra di attacco	105x85 mm
Interasse fori	80x60 mm
Diametro dei fori di fissaggio	9 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Peso	0,83 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +55 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +55 °C
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il rivestimento in poliuretano resiste ai tagli e va bene su pavimenti con sassi. Tollera forti differenze di temperatura. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.