
Ruota girevole con freno totale 125 mm in acciaio inox, poliuretano, boccola, piastra 105x85 mm, 200 kg, Cod. 41385

Ruota girevole con freno totale in acciaio inox con ruota da 125 mm di diametro, rivestimento in poliuretano, su boccola. Portata 200 kg dinamici e 250 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 105x85 mm, interasse fori 80x60 mm.



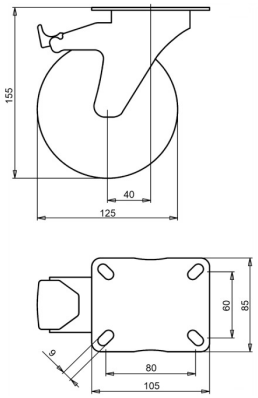

Numero disegno **2-053-25D** | Codice articolo **41385** | EAN **3838461413858**

Tipo	Ruota girevole con freno totale in acciaio inox
Diametro ruota	125 mm
Larghezza ruota	32 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Piastra di attacco	105x85 mm
Interasse fori	80x60 mm
Diametro dei fori di fissaggio	9 mm
Altezza totale	155 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,95 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +55 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +55 °C
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Caratteristiche e applicazioni

Poca deformazione quando il carico resta fermo, e resistenza all'olio. L'intervallo di temperatura è ampio, vedere la tabella. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.