
Ruota girevole 100 mm in acciaio inox, gomma grigia, boccola, piastra 105x85 mm, 80 kg, Cod. 41495

Ruota girevole in acciaio inox, rivestimento in gomma grigia, boccola, diametro ruota 100 mm. Portata 80 kg dinamici e 100 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 105x85 mm, interasse fori 80x60 mm.



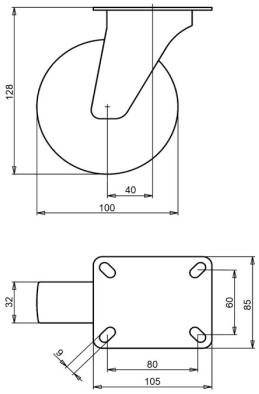

Numero disegno **2-922 ISO** | Codice articolo **41495** | EAN **3838461414954**

Tipo	Ruota girevole in acciaio inox
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	32 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A
Colore del rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	80 kg
Portata statica	100 kg
Piastra di attacco	105x85 mm
Interasse fori	80x60 mm
Diametro dei fori di fissaggio	9 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Peso	0,83 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia protegge il pavimento. La ruota va bene in aree umide e con la pulizia a vapore e supera con dolcezza gli ostacoli bassi. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.