
Ruota girevole con freno totale 100 mm in acciaio inox, gomma elastica, cuscinetto a sfere, piastra 105x85 mm, 150 kg, Art. 2-043-20K

Ruota girevole con freno totale in acciaio inox, gomma elastica, cuscinetto a sfere, diametro ruota 100 mm. Portata 150 kg dinamici e 180 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 105x85 mm, interasse fori 80x60 mm.



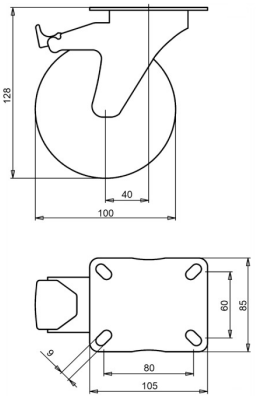

Numero disegno **2-043-20K** | SKU **42245** | EAN **3838461422454**

Tipo	Ruota girevole con freno totale in acciaio inox
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	gomma elastica, 70 Shore A
Colore del rivestimento	verde
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	150 kg
Portata statica	180 kg
Piastra di attacco	105x85 mm
Interasse fori	80x60 mm
Diametro dei fori di fissaggio	9 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,92 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Assorbe gli urti e scorre dolcemente sulle irregolarità. Facile da pulire. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.