
Ruota girevole 200 mm per carichi pesanti, gomma nera, cuscinetto a sfere, piastra 140x110 mm, 600 kg, Art. 2-132-40K

Ruota girevole per carichi pesanti, diametro ruota 200 mm, rivestimento in gomma nera, con cuscinetto a sfere. Sopporta 600 kg dinamici e 750 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 140x110 mm, interasse fori 105x80 mm.



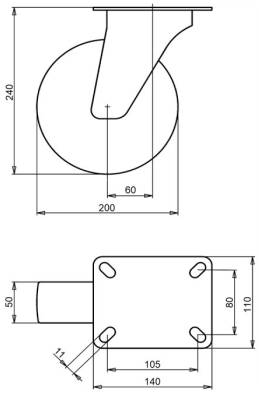

Numero disegno **2-132-40K** | SKU **42433** | EAN **3838461424335**

Tipo	Ruota girevole per carichi pesanti
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 65 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	ghisa
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	600 kg
Portata statica	750 kg
Piastra di attacco	140x110 mm
Interasse fori	105x80 mm
Diametro dei fori di fissaggio	11 mm
Altezza totale	240 mm
Disassamento	60 mm
Bloccaggio direzionale	opzionale
Peso	6,25 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE).

Caratteristiche e applicazioni

Rispetta il pavimento e supera gli ostacoli con facilità. I carichi pesanti scorrono dolcemente. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.