
Ruota fissa 250 mm per carichi pesanti, poliuretano, cuscinetto a sfere, piastra 135x110 mm, 650 kg, Art. 2-121-50K

Ruota fissa per carichi pesanti, diametro ruota 250 mm, rivestimento in poliuretano, con cuscinetto a sfere. Sopporta 600 kg dinamici e 800 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 135x110 mm, interasse fori 105x80 mm.



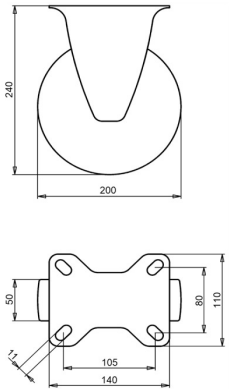

Numero disegno **2-121-50K** | SKU **46780** | EAN **3838461467806**

Tipo	Ruota fissa per carichi pesanti
Diametro ruota	250 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	arancione-rosso-marrone
Nucleo ruota	alluminio
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	600 kg
Portata statica	800 kg
Piastra di attacco	135x110 mm
Interasse fori	105x80 mm
Diametro dei fori di fissaggio	11 mm
Altezza totale	289 mm
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +55 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -40 a +55 °C
Portata a 4 km/h	650 kg
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato
Blocco direzionale	Opzionale

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Basso peso proprio e resistenza chimica. I carichi pesanti si spostano con poco sforzo. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.