
Ruota girevole con freno totale 125 mm per carichi pesanti, poliuretano, cuscinetto a sfere, piastra 135x110 mm, 500 kg, Art. 2-153-25K

Ruota girevole con freno totale per carichi pesanti, rivestimento in poliuretano, cuscinetto a sfere, diametro ruota 125 mm. Portata 300 kg dinamici e 570 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 135x110 mm, interasse fori 110x80 mm.

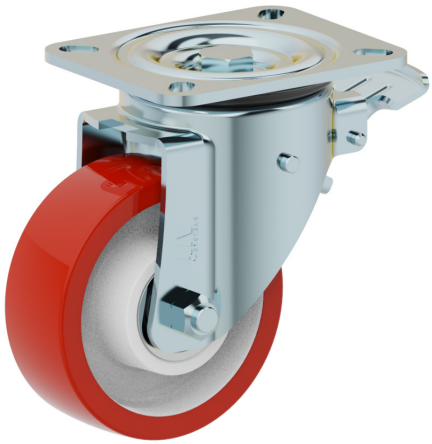

Numero disegno **2-153-25K** | SKU **48296** | EAN **3838461482960**

Tipo	Ruota girevole con freno totale per carichi pesanti
Diametro ruota	125 mm
Larghezza ruota	60 mm
Rivestimento	rivestimento in poliuretano, 92 Shore A
Colore del rivestimento	arancione-rosso-marrone
Nucleo ruota	alluminio
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	300 kg
Portata statica	570 kg
Piastra di attacco	135x110 mm
Interasse fori	110x80 mm
Diametro dei fori di fissaggio	9 mm
Altezza totale	170 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +55 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -40 a +55 °C
Portata a 4 km/h	500 kg
Materiale del battistrada	Poliuretano iniettato

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Basso peso proprio e resistenza chimica. I carichi pesanti si spostano con poco sforzo. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.