# Ruota fissa 80 mm, polipropilene, cuscinetto a rulli, piastra 105x85 mm, 100 kg, Cod. 60804, nucleo ruota nero

Ruota fissa con ruota da 80 mm di diametro, ruota monolitica in polipropilene, su cuscinetto a rulli. Portata 100 kg dinamici e 120 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 105x85 mm, interasse fori 80x60 mm.



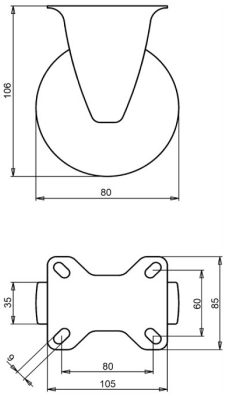


Numero disegno **2-665 ISO** | Codice articolo **60804** | EAN **3838461608049**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota fissa |
| **Diametro ruota** | 80 mm |
| **Larghezza ruota** | 35 mm |
| **Rivestimento** | ruota monolitica in polipropilene, 60±5 Shore D |
| **Nucleo ruota** | polipropilene |
| **Organo di rotolamento** | cuscinetto a rulli |
| **Portata dinamica** | 100 kg |
| **Portata statica** | 120 kg |
| **Piastra di attacco** | 105x85 mm |
| **Interasse fori** | 80x60 mm |
| **Diametro dei fori di fissaggio** | 9 mm |
| **Altezza totale** | 106 mm |
| **Peso** | 0,53 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -20 a +60 °C |
| **Durezza del battistrada** | 60 Shore D |

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

## Caratteristiche e applicazioni

Il polipropilene resiste agli acidi, si consuma lentamente e rotola con bassa resistenza. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.