
Ruota girevole per carichi leggeri 160 mm, gomma nera, cuscinetto a rulli, piastra 135x110 mm, 180 kg, Art. 2-640 ISO

Ruota girevole per carichi leggeri, diametro ruota 160 mm, rivestimento in gomma nera, con cuscinetto a rulli. Sopporta 180 kg dinamici e 220 kg statici, fissaggio con piastra di attacco da 135x110 mm, interasse fori 105x80 mm.



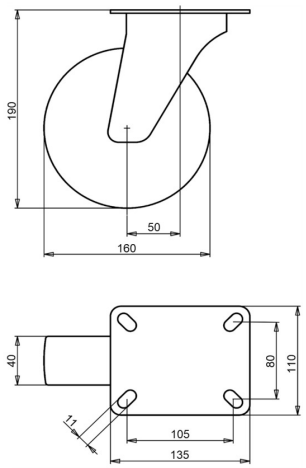

Numero disegno **2-640 ISO** | SKU **64156** | EAN **3838461641565**

Tipo	Ruota girevole per carichi leggeri
Diametro ruota	160 mm
Larghezza ruota	40 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 80 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	acciaio zincato elettroliticamente, senza Cr(VI)
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	180 kg
Portata statica	220 kg
Piastra di attacco	135x110 mm
Interasse fori	105x80 mm
Diametro dei fori di fissaggio	11 mm
Altezza totale	190 mm
Disassamento	50 mm
Peso	2,35 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

Gira con facilità e supera pavimenti irregolari e ostacoli. Cerchio in acciaio e rivestimento in gomma danno una ruota solida. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.