
Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą 200 mm, guma czarna, łożysko wałeczkowe, płyta 135x110 mm, 230 kg, Nr art. 2-170 A

Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą, średnica koła 200 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 230 kg, statyczna 280 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



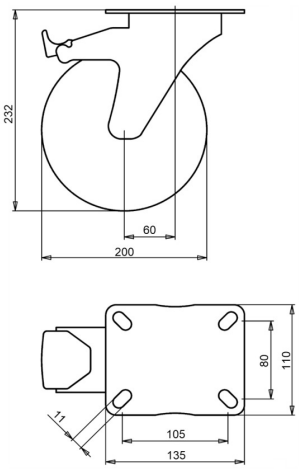

Numer rysunku **2-170 A** | SKU **30343** | EAN **3838461303432**

Typ	Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	230 kg
Nośność statyczna	280 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Wysięg	60 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	3,9 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Łatwo skręca i radzi sobie z nierówną podłogą oraz przeszkodami. Stalowa felga i gumowy bieżnik tworzą wytrzymałe koło. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.