
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 80 mm, poliamid, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 150 kg, nr art. 30435, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą o średnicy koła 80 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



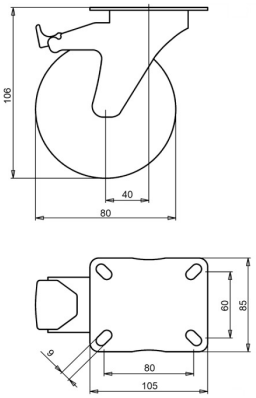

Numer rysunku **2-721 A** | Numer artykułu **30435** | EAN **3838461304354**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	106 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,63 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Twardość bieżnika	70 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.